“G. Osti”®
Sistemi srl

Controllo Accessi

GXK3-D EM

Controllo accessi: **GXK3-D EM** Secukey lettore tessere EM (opz. Mifare) e codice PIN. **2 Relè programmabili**. Standalone, per esterno, grado di protezione IP66.

Funzioni e dotazioni

- **Lettore RFID card**
- **Codice PIN**
- **2 relè apriporta**
- **Grado di protezione IP66**
- **Antivandalo IK10**

Il lettore **GXK3-D EM** è un terminale standalone, da esterno IP66, per la gestione del controllo accessi**.**

GXK3-D EM è un dispositivo che dispone di **N.2 Relè apriporta** programmabili che consente l'apertura del varco sia con **EM card 125 Khz** (opz. Mifare 13,56 Mhz) che con **codice PIN.**

Il terminale GXK3-D EM è particolarmente adatto per le **installazioni in esterno (IP66)**, per cantieri e sedi remote.

G. Osti Sistemi srl
Via Lugo, 10 - 40128 Bologna (Italy)
Tel. +39 051 323508

Tecnologia

Impermeabile, **antivandalo**, grado di protezione **IP66.**

Lock Output Load: 2 ampere max.

Due relè interni programmabili per apertura varco (NO, NC, Com).

Tempo apertura relè regolabile: 0~99 Secondi (5 secondi default)

Gestione fino a 999 utenti.

Modalità di accesso: Card, PIN, Card + PIN.

Tipo di tessera: **Rfid 125 Khz EM/Hid card** (opz. Mifare 13,56 Mhz).

Latch mode di tenere porta o cancello aperto.

Connessioni disponibili: relay output, exit button, alarm, door contact.

Alimentazione: 12-28 V AC DC.

Range temperatura: -40 C° ~ 60 C°.

Umidità: 0% ~ 98% senza condensa.

Colore: argento.

Cassa in lega di Zinco.

Dimensioni: 11,5 x 7,5 x 2,2 HxLxP (cm).

Peso: 360 gr.

ALIMENTATORE ESCLUSO.

Caratteristiche tecniche

Controllo accessi GXK3-D EM**, card Rfid e PIN, IP66 caratteristiche tecniche (dettaglio):**

Dispositivo, **card EM/Hid Rfid 125 Khz** (opz. Mifare) **e codice PIN.**

Per installazioni in esterno, grado di protezione **IP66**.

Gestione fino a n. **999 utenti**.

Gestione di **N.2 Relè programmabili** indipendentemente per singolo utente.

Relay output, exit button, alarm, door contact.

Modalità di accesso: Card, PIN, Card + PIN.

Lettore integrato **EM/Hid card 125 Khz** (opz. Mifare 13,56 Mhz).

Led a 2 colori di stato: verde (utente verificato), rosso (utente non accettato).

Temperatura di funzionamento: -40° / 60°.

Umidità: 0% - 98% RH

Dimensioni: 11,5 x 7,5 x 2,2 HxLxP (cm).

Peso: 360 gr.

Cassa in lega di Zinco con verniciatura a polvere.

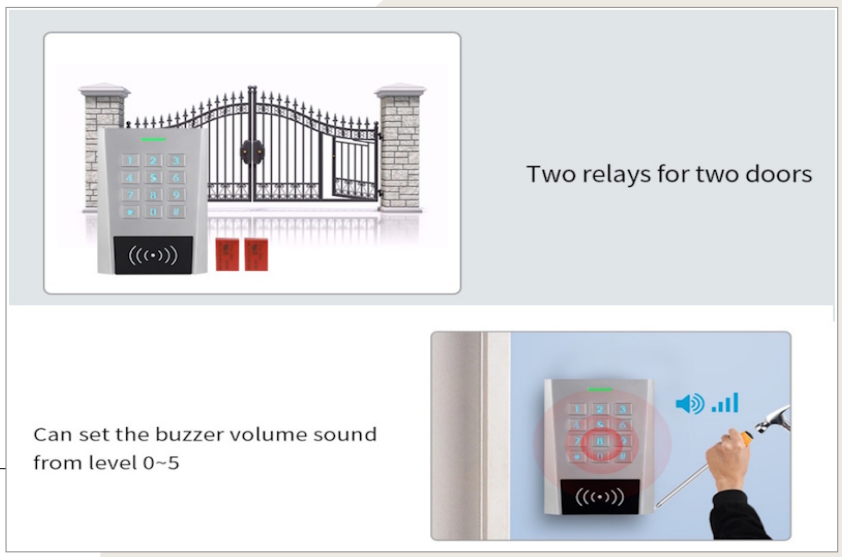

G. Osti Sistemi srl
Via Lugo, 10 - 40128 Bologna (Italy) - Tel. +39 051 323508