



Controllo Accessi **GS7-R EM**:
Reader Rfid, in **Metallo**
Antivandalo, per esterno
IP66, Wiegand 26 Bit.

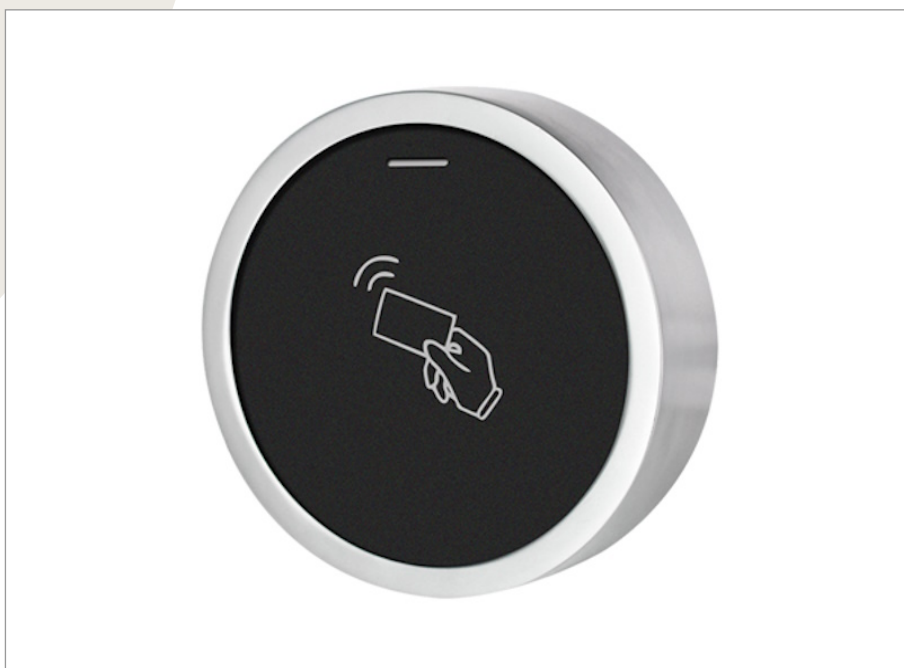

Funzioni e dotazioni

-  Lettore RFID card
-  Antivandalo IK10
-  Grado di protezione IP66

GS7-R EM è un lettore (reader) di controllo di accesso compatto progettato per adattarsi ad ogni tipo di varco. **GS7-R EM** è impermeabile con grado di protezione IP66, in **metallo** antivandalo ideale per installazioni in esterno.

GS7-R EM è dotato di lettore per card RFID 125kHz. **GS7-R EM** dispone di interfaccia con protocollo Wiegand 26 e può essere interfacciato a qualsiasi terminale Anviz di controllo accessi dotato di Wiegand In.



Grado di protezione IP66.

Letture: card RFID EM 125KHz.

Range di lettura tessera 3~8 cm.

Interfacce: Wiegand 26 Bit.

Supporto protocollo **Wiegand In.**

Interfaccia multicolore LED e Buzzer vocali.

Scatola in **metallo antivandalo.**

Temperatura di funzionamento da -40 ° C a 60 ° C

Dimensioni Diametro: 73 mm, Spessore: 20 mm.

Certificati: CE.

Per esterno con **grado di protezione IP66.**

Letture integrato: Rfid 125 KHz.

Range di lettura card fino a 40 mm.

In metallo Antivandalo.

Indicatori LED e buzzer per feedback visivo e audio

Interfaccia di comunicazione Wiegand: interfacciabile con tutti i terminali **Anviz Wiegand In.**



Waterproof, IP66
Read 125KHz EM cards