

Controllo Accessi da Remoto

B&B: **GVcontrol 4-K**


Secukey lettore

**Bluetooth-Wifi** con Card MF  
(EM opz.) e PIN.

**Videocitofono e**

**Videosorveglianza. APP**

**Tuya Smart** o Smart Life per  
iOS e Android. Per esterno,  
grado di protezione **IP65**.

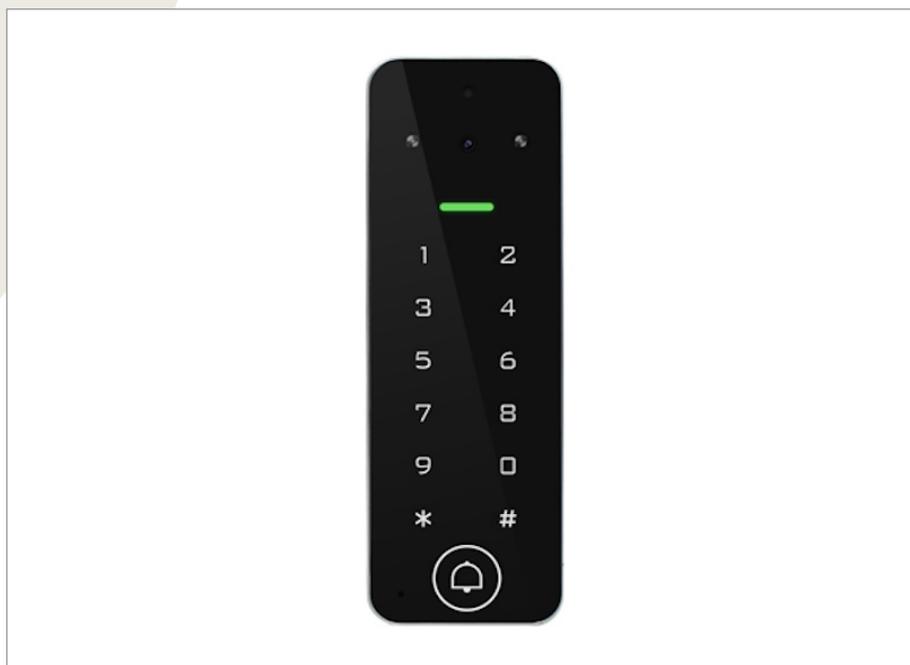

## Funzioni e dotazioni

 Lettore Mifare Card

 Codice PIN

 Videocitofono

 App Tuya Smart

 Bluetooth

 Wi-fi

 Relè apriporta

 Grado di protezione IP65

Il lettore **GVcontrol 4-K** è un terminale **Bluetooth** e **Wifi** standalone, dotato di telecamera per **videocitofono** e **videosorveglianza** da esterno IP65, per la gestione del **controllo accessi da remoto**.

GVcontrol 4-K è utilizzabile con apposita **App Tuya Smart** e **Smart Life** (free) per **iOS** e **Android**, consente l'apertura del varco sia con **MF card 13,56 Mhz** (EM 125 KHz opz.) o con codice **PIN**. Possibilità di abilitare l'accesso con data/ora Check In e Check Out oppure per fasce orarie. Codice PIN gestibile one-time o programmabile per periodo. Gestione apertura porta da remoto, supporta 3G/4G/5G.

Il terminale **GVcontrol 4-K** è adatto per le **installazioni in esterno (IP65)**, soluzione ideale per B&B, case vacanza, agriturismo e ostelli.



**App Tuya Smart o Smart Life** per iOS e Android (in IT e EN).

Impermeabile, grado di protezione **IP65**.  
Lock Output Load: 2 ampere max.

**Un relè interno** per apertura varco (NO, NC, Common).

Tempo apertura relè regolabile: 0~99 Secondi (5 secondi default)

EM card Wiegand 26~44 bits In&Out, default 26 bit.

MF card Wiegand 26~44 bits In&Out, default 34 bit.

Codice PIN da 4 a 6 digit.

Lettura card da 2 a 6 cm.

Gestione fino a 1.000 utenti (990 user pin o card + 10 visitors).

Gestione **fino a 500 user con App**.

**Modalità di accesso:** Card, PIN, Smartphone.

Tipo di tessera: **Mifare 13,56 Mhz** (EM 125 Khz opzionale).

Connessioni disponibili: relay output, exit button, Wiegand In&Out.

Alimentazione: 12-18 V DC.

Range temperatura: -40 C° ~ 60 C°.

Umidità: 0% ~ 92% RH.

Colore: argento e nero.

**Cassa in lega di Zinco.**

Dimensioni: 142 x 48 x 22 HxLxP (mm).

Peso: 315 gr.

**ALIMENTATORE ESCLUSO.**

**Controllo accessi GVcontrol 4-K con APP Tuya Smart, card MF e PIN, IP65 caratteristiche tecniche (dettaglio):**

Dispositivo **Bluetooth-Wifi, badge MF 13,56 Mhz e codice PIN.**

Telecamera per **Videocitofono e Videosorveglianza**, apertura porta da remoto con App.

Per installazioni in esterno, grado di protezione **IP65**.

Gestione fino a n. **1.000 utenti** (990 user + 10 visitors). Da **App gestione fino a 500 user**.

**App Tuya Smart o Smart Life per iOS e Android** (scaricabili da Google Play e App Store).

TuyaSmart consente di caricare / cancellare gli utenti abilitati (fino a 500).

L'App consente di impostare per ogni utente **data/ora di Chek In & Check Out** con codice Pin oppure con badge.

**L'accesso può essere impostato con un codice Pin**, che può essere condiviso con altre applicazioni (es. Whatsapp) ed inviato ai clienti per il primo accesso (**one-time**). Successivamente il cliente può utilizzare una badge mifare (lasciato appositamente in camera) per gli accessi successivi. La soluzione può essere completata con un **interruttore PNI** mifare per il risparmio energetico.

TuyaSmart (o LifeSmart) consentono in alternativa di impostare, per ogni utente, un orario settimanale di accesso.

GVcontrol 4-K dispone di **tasto "Campanello"** ed attraverso il videocitofono è possibile vedere (anche in assenza di luce), parlare e sbloccare l'ingresso.

L'**App Tuya Smart** (o Smart Life) hanno il **report degli ingressi** e dei tentativi di ingresso (questi ultimo con fotografia dell'utente che ha tentato l'accesso).

**Relay output, exit button, Wiegand In&Out.**

**Modalità di accesso:** Card, PIN, App Smartphone.

Lettore integrato **MF card 13,56 Mhz** (EM card 125 Khz opz.).

Led a 2 colori di stato: verde (utente verificato), rosso (utente non accettato).

Cassa in lega di Zinco.

