


Controllo accessi: **GXK4-BT**
Secukey lettore Bluetooth
con tessere EM e codice PIN.
Utilizzabile con **APP**
(gratuita) per smartphone.
Standalone, per esterno,
grado di protezione **IP66**.

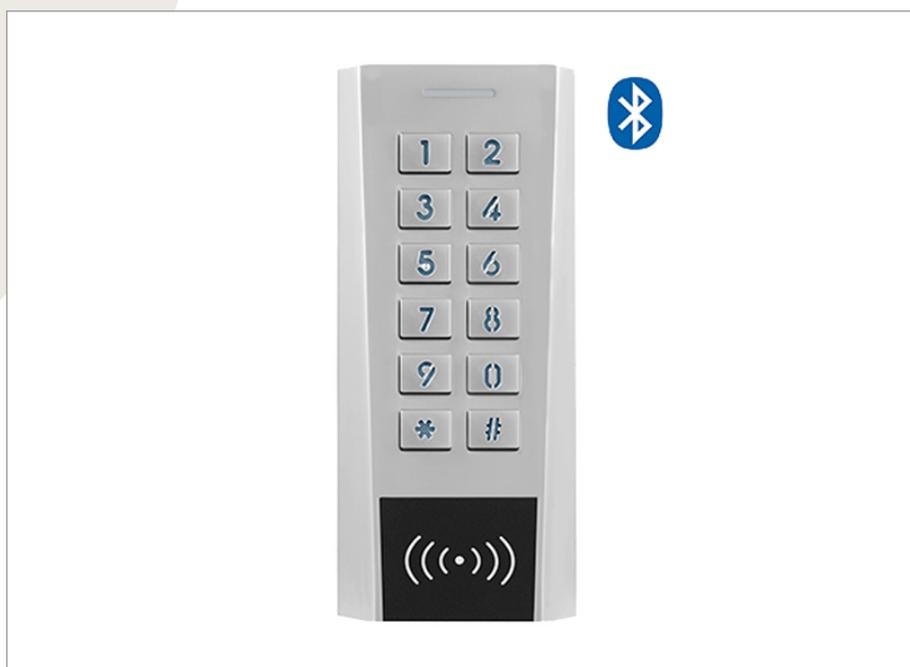

Funzioni e dotazioni

-  Lettore RFID card
-  Codice PIN
-  Smartphone
-  Bluetooth
-  Relè apriporta
-  Get App
-  Grado di protezione IP66
-  Antivandalo IK10

Il lettore **GXK4-BT** è un terminale **bluetooth** standalone, da esterno IP66, per la gestione del controllo accessi.

GXK4-BT è un dispositivo bluetooth utilizzabile con apposita **APP gratuita** per smartphone, consente l'apertura del varco sia **EM card 125 KHz** e con **codice PIN**. Il terminale GXK4-BT è particolarmente adatto per le **installazioni in esterno (IP66)**, per cantieri e sedi remote.



Compatibile con tutti gli smartphone con **Bluetooth**.

Impermeabile, **antivandalo**, grado di protezione **IP66**.

Lock Output Load: 2 ampere max.

Un relè interno per apertura varco (NO, NC, Com).

Tempo apertura relè regolabile: 0~99 Secondi (5 secondi default)

Wiegand 26~37bits.

Gestione fino a 1.000 utenti (998 user + 2 panic user).

Modalità di accesso: Card, PIN, Card + PIN, Multi Cards/PINs, Smartphone.

Tipo di tessera: **Rfid 125 KHz EM/Hid card**.

L'elenco degli utenti (card) possono essere trasferiti tramite linea Wiegand da un dispositivo master ad un'unità ricevente.

Con 2 dispositivi GXK4-BT è possibile gestire l'interblocco tra due porte (non si apre la seconda fino a che la prima non si sia richiusa).

Latch mode di tenere porta o cancello aperto.

Connessioni disponibili: relay output, exit button, alarm, door contact, Wiegand In&Out.

Alimentazione: 12-28 V AC DC.

Range temperatura: -40 C° ~ 60 C°.

Umidità: 0% ~ 98% senza condensa.

Colore: argento.

Cassa in lega di Zinco.

Dimensioni: 13,4 x 5,5 x 2,1 HxLxP (cm).

Peso: 340 gr.

ALIMENTATORE ESCLUSO.

Controllo accessi GXK4-BT con APP, card Rfid e PIN, IP66 caratteristiche tecniche (dettaglio):

Dispositivo **Bluetooth**, card **EM/Hid Rfid 125 KHz** e codice **PIN**.

Per installazioni in esterno, grado di protezione **IP66**.

Gestione fino a n. **1.000 utenti** (998 user + 2 panic user).

Dispositivo bluetooth con app di configurazione.

App gratuita per smartphone scaricabile da **Google Play e App Store**.

Con 2 dispositivi GXK4-BT è possibile gestire l'interblocco tra due porte: non si apre la seconda fino a che la prima non si sia richiusa.

L'elenco degli utenti (card) possono essere trasferiti tramite linea Wiegand da un dispositivo master ad un'unità ricevente.

Relay output, exit button, alarm, door contact, Wiegand input, Wiegand output.

Modalità di accesso: Card, PIN, Card + PIN, Multi Cards/PINs, Smartphone.

Lettore integrato **EM/Hid card 125 KHz**.

Led a 2 colori di stato: verde (utente verificato), rosso (utente non accettato).

Cassa in lega di Zinco con verniciatura a polvere.

